


VM60 + NEMO

POMPY MEMBRANOWE

Pompy membranowe do podlewania o średnicy 105mm. Ze względu na konstrukcję opartą o elektromagnesy, pomimo niewielkich rozmiarów potrafią wytworzyć wysokie ciśnienie.

Zarówno pompa VM-60 jak i NEMO przeznaczone są do podlewania korzystając ze źródeł czystej wody. Kompaktowe wymiary oraz niewielka waga sprawiły że pompy zyskały popularność wśród działkowców. Pompy wyposażone są w przewód zasilający o długości 10m.

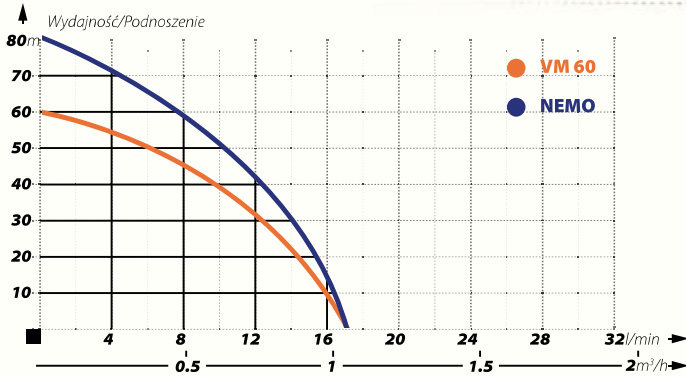

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie niewielkich domków letniskowych w wodę i nawadnianie ogródków.



fot. VM60



fot. NEMO

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary (mm [Śr/Wys])	Waga (kg)
VM 60	60	17	250	230	3.5	3/8	105/180	4
NEMO	80	17	250	230	3.5	3/8	105/180	4

MULTI IP INOX 1000/1200

NAJWAŻNIEJSZE CECHY


Wielostopniowe pompy głębinowe wysokiej jakości przeznaczone do pompowania czystej, zimnej wody. Obudowa pomp wykonana ze stali nierdzewnej i trwałego tworzywa.



WYSOKIE CIŚNIENIE



KORPUS INOX

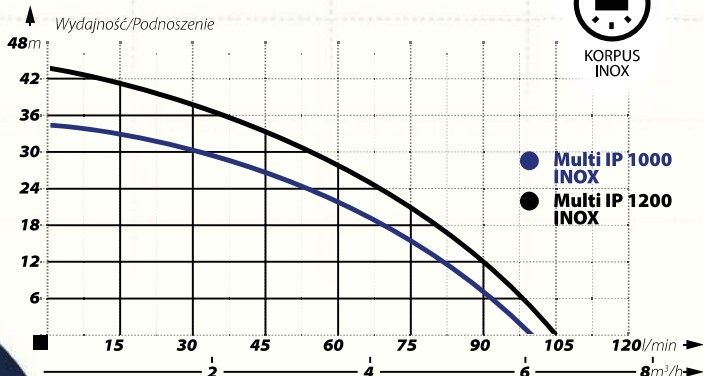

Największą zaletą jest wytwarzanie wysokiego ciśnienia, dzięki czemu znajdują zastosowanie w nawadnianiu ogrodów. Pompy posiadają wyłącznik pływakowy sterujący pracą pomp a silnik wyposażony jest zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie czystej wody, podlewanie, zaopatrywania w wodę domów i gospodarstw rolnych ze studni kręgowych, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń, czy opróżniania basenów.



fot. MULTI IP 1000 INOX

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przełot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary (mm [Śr/Wys])	Waga (kg)
MULTI IP 1000 INOX	34	100	1000	230	0.5	3.7	1½	180/410	10
MULTI IP 1200 INOX	44	105	1200	230	0.5	4.8	1½	180/410	10