

SANITARY / SANITARNE



**Extra-flat shower tray
waste outlet.**

**EXTRA niski odpływ
brodzikowy z syfonem.**



R50-60

Extra-flat shower tray waste outlet.

Extra niski odpływ brodzikowy z syfonem.



Extra-flat cover Płaski dekiel

Adapted to the latest trends in shallow showers.
Adaptacja do najnowszych trendów płytkich brodzików.

58 mm

Reduced height.
Obniżona wysokość.


JUNTAFIX

Fast installation thanks to its integrated joint.
Szybka instalacja dzięki zintegrowanym uszczelkom.

chromed ABS Kołpak biały lub chromowany ABS

Only 9 mm in height over the shower tray. Optimized design for a high flow rate and mechanical load resistance.

Jedynie 9mm nad brodzikiem. Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia duży przepływ wody i odporność na działania zewnętrzne mechaniczne.

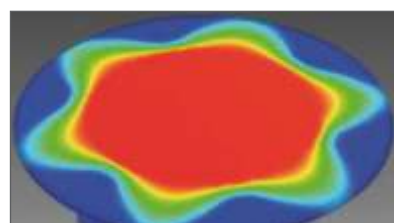

Flat Joint Płaska uszczelka

Integrated in the waste outlet body. Prevent leaks in the joint and install it quicker.

Zintegrowana z korpusem płaska uszczelka zapewnia brak przecieków i szybki montaż.



Compact Kompaktowy

Compact design with minimum height and high performance, adapted to the latest trends in shallow shower plates.

Kompaktowy wzór z obniżoną wysokością i wysoką wydajnością, tworzą ten odpływ idealnym do nowoczesnych płytkich brodzików i zabudów prysznicowych



Metal flange fixing system System montażu flanszy, metalowymi elementami.

Easy to install, allows shower trays up to 27 mm in thickness. 2 fastening points.

Szybki i łatwy montaż dzięki flanszy nierdzewnej z dwupunktowym systemem montażu na śruby.





Safe/ Pewność

2 points stainless steel flange. Anti-turn for shower trays up to 27 mm in thickness.
Nierdzewny, stalowy kołnierz montażowy na dwie śruby zapobiega obracaniu, i umożliwia montaż z brodzikami do 27mm grubości.

57 l/min.

Flow rate.
Duży przepływ.

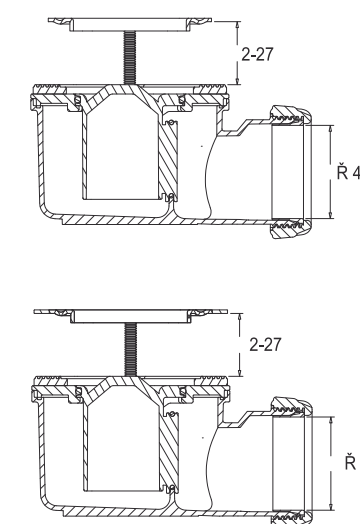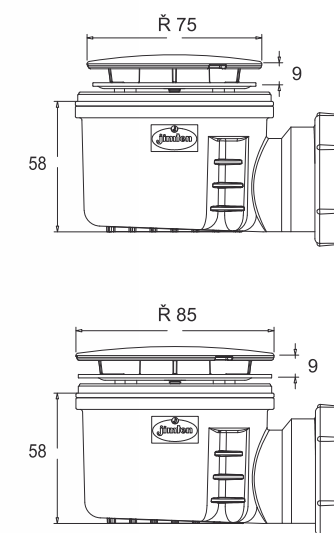

Hi flow rate Duży przepływ

A flow rate up to 57 l/min is obtained when EN274 essays are done with a 120 mm water column and with the trap removed.

Przepływ powyżej 57 l / min jest zgodny z wymogami normy EN274 a sprawdzany jest przy słupie wody 120 mm i wyjęciu syfonu.



Removable trap Demontowalny syfon

Conceived for shallow shower trays. Only 58 mm in height. Removable trap, 30 mm water seal, easier to clean.

Przeznaczony do niskich zabudów. Tylko 58mm wysokości. Demontowalny syfon 30mm dodatkowo uszczelniony ułatwia czyszczenie.



R90

Extra-flat shower tray waste outlet.
Ekstrapłaski odpływ brodzikowy z syfonem.



Extra-flat cover Capot extra-plat

Adapted to the latest trends in shallow showers.
Adapté aux dernières tendances en receveurs de douche extra-plats.


58 mm

Reduced height.
Hauteur réduite.

Cover in stainless steel Kołpak ze stali nierdzewnej

Only 12 mm in height over the shower tray. Optimized design for a high flow rate and mechanical load resistance. White ABS or Stainless steel finishing.

Jedynie 12 mm nad brodzikiem. Zoptymalizowana konstrukcja Zapewnia duży przepływ wody I zabezpiecza przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Wykończenie biały ABS lub stal AISI.

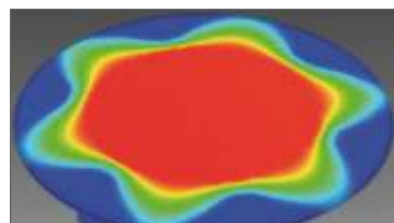

Flat or lip joint Płaska uszczelka

Integrated in the waste outlet body. Prevent leaks in the joint and install it quicker.

Płaska zintegrowana uszczelka zapewnia szczelność i szybkość montażu tak jak wargowa na wylocie.



Compact Kompaktowa budowa

Install it in extra-flat shower trays according to the latest market trends.

Idealnie pasuje do płaskich brodzików wpisując się w aktualnie projektowane trendy łazienkowe.



Metal flange fixing system System montażu na skręcanej flanszy.

Easy to install, allows shower trays up to 27 mm in thickness. 3 fastening points.

System montażu na flanszy mocowanej śrubami w 3 punktach pozwala na montaż brodzika do 27mm grubości




Safe / bezpieczeństwo

3 points stainless steel flange. Anti-turn for shower trays up to 27 mm in thickness.
Pierścień montażowy ze stali nierdzewnej montowany nierdzewnymi w 3 punktach zapewnia szczelność, stabilność i możliwość zabudowy z brodzikami do 27mm grubości

72 l/min.

Flow rate.
Duży przepływ

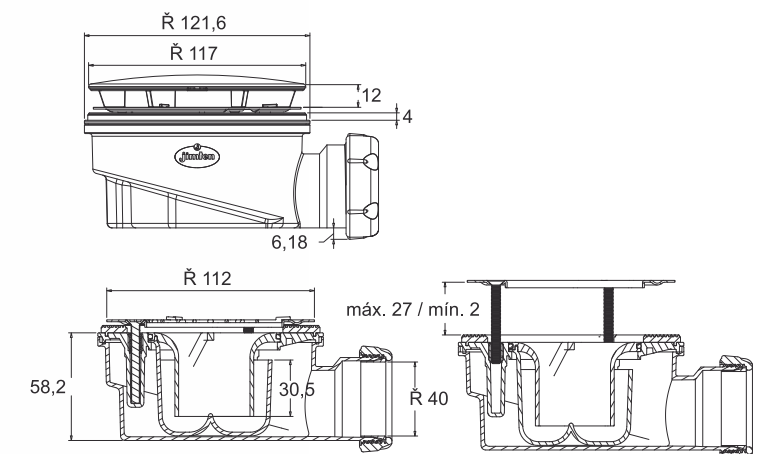

Hi flow rate Duży przepływ

A flow rate up to 72 l/min is obtained when EN274 essays are done with a 120 mm water column and with the trap removed.

Zapewniony przepływ 72 l/min jest zgodny z EN274 i zgodnie z nią testowany na słupie wody 120mm bez blokowania przez syfon.



Removable trap Demontowalny syfon

Removable trap, 30 mm water seal, easier to clean.

Syfon jest demontowalny, posiada 30 mm, łatwy w czyszczeniu.





Installation instructions / Instrukcja instalacji


For shower trays with 52, 62 or 90 mm hole / Dla syfonów S-578 gamy 52, 52 i 90mm



The new S-578 shallow shower tray waste outlets allow installing a completely flat access shower plate.
Les nouvelles S-578 bondes de receveurs de douche permettent l'installation d'un plateau de douche extra-plat.



Choose the right model according to the shower tray hole (R52, 62 or 90 mm). Mark the position of the valve.
Choisir le modèle selon la sortie de receveur de douche (R52, 62 ou 90 mm). Marquer la position de la bonde.

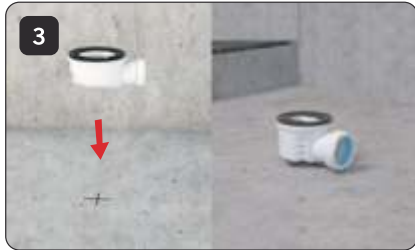

Check the product in the desired installation area. Sufficient space should be available.
Vérifier le produit dans la zone d'installation souhaitée. Un espace suffisant doit être disponible.



Level the waste outlet and fix it to the pipe by tightening nut and joint, Check no leakage appears.
Vérifier le niveau de la bonde, connecter celle-ci au tuyau d'évacuation, visser correctement l'écrou. Vérifier l'absence de fuites.



Fill-in the shower tray base according to the manufacturer's recommendations. Check in advance the correct water tightness of the connections.
Remplir le fond du receveur de douche selon les recommandations du fabricant. Vérifier l'avance l'étanchéité correcte des connexions.



Install the shower tray onto the waste outlet, check it perfectly rests onto its top watertightness joint.
Installer le bac de douche sur la bonde, vérifier qu'il repose parfaitement sur son joint d'étanchéité supérieur.



Position the metal flange onto the shower tray.
Positionner la bride métallique sur le plateau de douche.



Tighten the 2 or 3 screws (depending on the version).
Serrer les 2 ou 3 vis (selon la version).



Insert the trap onto the shower waste outlet body. Check it correctly fits.
Insérer le siphon dans le corps de bonde. Vérifier qu'il s'adapte correctement.



Install cover and check it is correctly adjusted onto the metal flange.
Installer le capot et vérifier qu'il est correctement ajusté sur la bride métallique.



Finish the edges of the shower tray with silicone (or other insulation) to prevent water infiltration.
Sceller les bords du receveur à l'aide de silicone (ou autre isolant) afin d'éviter la filtration d'eau.



Enjoy a shallow shower tray and a high drainage flow rate.
Profiter d'un receveur de douche extra-plat avec un débit d'évacuation élevé.

Components / Elementy



For shower tray waste outlets R90 mm hole with R115 cover.
Do odpływu z otworem R90 i kolpakiem R115

Component / Części	shower hole otwór brodzika	Ref.	U/	n.s	€
1 Cover white / Kolpak biały	90	31619	20	A-1	
1 Cover satin / Kolpak satyna	90	31620	20	A-1	
1 Cover stainless s. / Kolpak inox	90	31621	20	A-1	
2 Clamp 3 screws / flansza z śrubami	90	31616	10	A-10	
3 Red trap / Syfon czerwony	90	31617	10	A-10	
White trap / Syfon biały	90	31652	10	A-10	
4 Lip joint / Uszczelka wargowa	90	31618	50	A-2	
5 Joint (outlet) / przyłącze(odpływ)	1" x40	31160	200	A-1	
6 Nut / Nakrętka	1"	31058	100	A-1	



For shower tray waste outlets R52/62 mm hole with R70/85 cover.
Dla odpływu R52/62 z przykryciem kolpakiem R70/85.

Component / Composant	shower hole Rtrou du douche	Ref.	U/	n.s	€
1 Cover white / Kolpak Biały	52	31647	20	A-1	
1 Cover chromed / Kolpak chromé	52	31645	20	A-1	
2 Clamp 2 screws / Falnsza na 2 śruby	52	31649	10	A-10	
1 Cover white / Kolpak Biały	62	31646	20	A-1	
1 Cover chromed / Kolpak Chrom	62	31644	20	A-1	
2 Clamp 2 screws / Flansza na 2 śruby	62	31648	10	A-10	
3 Red trap / Syfon czerwony	52-62	31650	10	A-10	
White trap / Syfon Biały	52-62	31651	10	A-10	
5 Joint (outlet) / Przyłącze (odpływ)	1" x40	31160	200	A-1	
6 Nut / Nakrętka	1"	31058	100	A-1	



Extra-flat shower tray waste outlet Extra niskie odpływy brodzikowe z syfonem



©JIMTEN 3M

145366 05-16

For further information visit www.jimten.pl
Po więcej informacji odwiedź www.jimten.pl

jimten, s.a
CTRA. DE OCAÑA, 125 C.P. 03114
(Acceso por Polg. Ind. Las Atalayas C/ del Yen, s/nº)
✉ 5285 C.P. 03080
☎ + 34. 965.10.90.44
☎ + 34.965.11.50.82
ALICANTE (ESPAÑA)
www.jimten.com

Empresa registrada según norma



ER-0084/1996



GA-1999/0156



an *OAliaxis* company